

■ モジュラジャック式転換器

KG4-B2 (手動式)




電気的特性：瞬断有




特長

- 2W、4W 兼用です。
- 2分岐タイプ。
- INはネジまたはモジュラ、OUTはモジュラで結線可能。

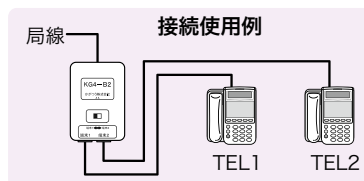

外観図



■ 集合転換器

5・10回線集合転換器



電気的特性：瞬断有




(10回線集合転換器)

特長

- 交換機に收容されている局線を特定の(内線)電話機に切替できます。
- 交換機の故障時には、直通切替用としてもお使いになれます。
- 配線接続工事はクイックコネクタ方式です。


※ 5・10回線集合転換器ともにクイックソケット 232D-02S1A-DE5-FA を50コ添付
写真及び寸法図は10回線集合転換器。5回線集合転換器はスイッチが5コになるほかは変更ありません。

■ 回路図

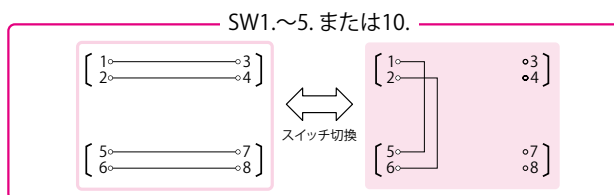

※上記回路が回線数分だけ独立して備わっています。
(例、5回線集合転換器なら、上記回路・SWの組み合わせを5つ保有します。)

■ 外観図

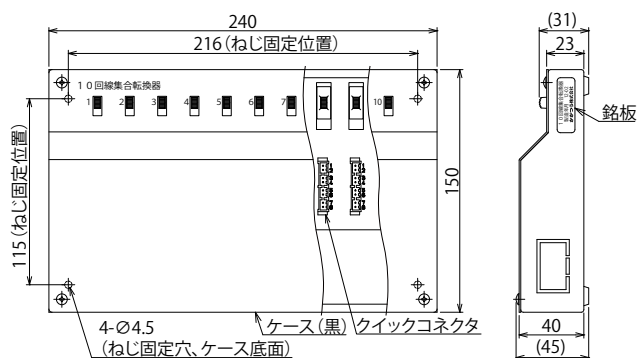

品名	回線数	質量
5回線集合転換器	5	約 1.0kg
10回線集合転換器	10	約 1.2kg