

※電球色LED仕様品は特注にて対応致します。

これからの NEW スタンドな LED 街路灯 KLE-137 シリーズのご紹介

動画はこちら



KLE-137


受注生産品

配光や光センサーの向きを設置環境に合わせて変えられるLED街路灯。



寸法図

対応アーム径:
φ34.0, φ48.6, φ60.5



特徴

- 配光可変型LEDモジュール(特許)搭載
- 光センサー採光部選択機能(特許)
※KLE-137S-20L/30Lのみ

光センサー組込み型

KLE-137S-20L
(100/200V・50/60Hz) HF100相当

建電協形式:KHE015

電力会社申請
入力容量
19.6VA

KLE-137S-30L
(100/200V・50/60Hz) HF200相当

建電協形式:KHE030

電力会社申請
入力容量
30.2VA

KLE-137S-56L
(100/200V・50/60Hz) HF250相当

建電協形式:KHE030

電力会社申請
入力容量
59VA


KLE-137S-74L
(100/200V・50/60Hz) HF300相当

電力会社申請
入力容量
77VA


オープン価格

■光センサーなしもあります/オープン価格
(KLE-137-20L / KLE-137-30L / KLE-137-56L / KLE-137-74L)

配光可変イメージ(設置後でも変更できます。)

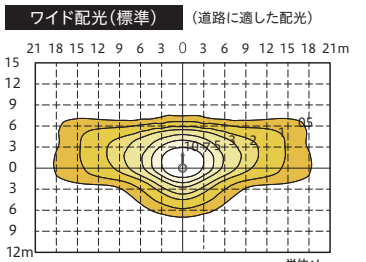

[計算条件]KLE-137(S)-20L 設置高さ:5m 取付角度:5°(保守率0.63)

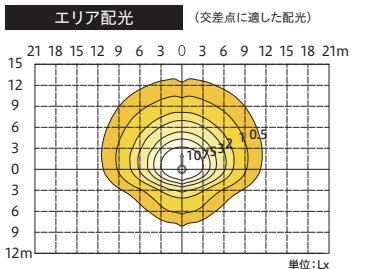

[計算条件]KLE-137(S)-20L 設置高さ:5m 取付角度:5°(保守率0.63)

納入実績・施工例

新製品

LED公園灯


KLE-143

受注生産品

設置環境に合わせ配光を変えられるLED街路灯。同じデザインでアーム式、ポールトップ式の2方式をラインナップ。



寸法図

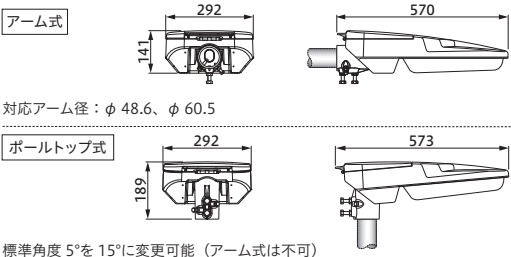

アーム式 光センサー組込み型

KLE-143S-55L-AM
(100/200V・50/60Hz) HF250相当

KLE-143S-80L-AM
(100/200V・50/60Hz) HF300相当

電力会社申請
入力容量
58VA

電力会社申請
入力容量
80VA

ポールトップ式 光センサー組込み型

KLE-143S-55L-PT
(100/200V・50/60Hz) HF250相当

KLE-143S-80L-PT
(100/200V・50/60Hz) HF300相当

電力会社申請
入力容量
58VA

電力会社申請
入力容量
80VA

オープン価格

■光センサーなしもあります/オープン価格
(KLE-143-55L-AM / KLE-143-80L-AM /
KLE-143-55L-PT / KLE-143-80L-PT)

※鳥害防止オプションをご用意しています。
※専用アーム / ポールは特注にて対応いたします。

特徴

- 配光可変型LEDモジュール(特許)搭載
- 光センサーON・OFFスイッチを搭載

■基本性能 (KLE-143の形名の末尾に、アーム式はAM、ポールトップ式はPTが付きます。)

形名	本体	グローブ	標準色	質量 (kg)	防塵・防水性能 (LED・電源取納部/灯具)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	光源寿命 (h)※1	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	耐雷サージ (kV)※2	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格入力容量 (電力会社申請入力容量) (VA)
KLE-137S-20L				約5.5	IP44/IP23	2,100	19.5	107.6							19.6
KLE-137S-30L	アルミ	アクリル (フロスト)	シルバー	約6.0	IP44/IP23	3,200	30.0	106.6	60,000	5,000	70	15	100/200	0.196/0.098	30.2
KLE-137S-56L	ダイカスト		メタリック	約6.2	IP44/IP23	7,230	57.0	126.8							59
KLE-137S-74L				約6.2		9,400	74.5	126.1							77
KLE-143S-55L	アルミ	アクリル (フロスト)	ブラウン	約9.0	IP44/IP23	7,600	55.5	136.9	60,000	5,000	70	15	100/200	0.580/0.290	58
KLE-143S-55L	ダイカスト			約9.0			55.0	138.1							57
KLE-143S-80L	アルミ	アクリル (フロスト)	ブラウン	約9.0	IP44/IP23	10,300	78.0	132.0	60,000	5,000	70	15	100/200	0.80/0.40	80
KLE-143S-80L	ダイカスト			約9.0			77.0	133.7							79

★調光できません。 ※1:光束維持率70%(KLE-143(S)は80%)照明器具の適正交換時期は8~10年です。 ※2:コモンモード ▲周囲温度:-20~35°Cの範囲でご使用ください。

オプション部品は24ページをご参照ください。

災害対応製品

LED防犯灯・街路灯

光電式自動点滅器

その他