

LED道路灯

LEDEEMA 40・60・100VA

国土交通省

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)対応器具

※電球色LED仕様品は特注にて対応致します。

KLE-144

受注生産品

国土交通省「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」に適合するLED道路灯
カットオフ・初期光束補正機能・電源ユニット内蔵・角度可変機能付

アーム式



ポールトップ式



特長

1. アーム式は2種の径に対応

2種の径(φ48.6/φ60.5)に対応しております。
既設のアームにも違和感なく取付けできます。

2. 角度可変機能付


ポールトップ式は標準角度5°を10°又は15°に変更が可能です。
アーム式はアーム取付角度から+5°又は+10°に変更が可能です。

※鳥害防止オプションをご用意しています。

※専用アーム / ポールは特注にて対応致します。

※ご不明な点は、弊社営業所までお問い合わせください。

寸法図

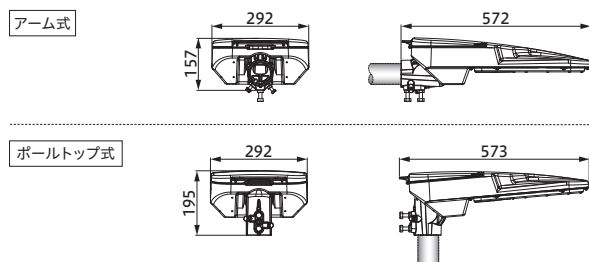

■ 基本性能 (形名の末尾に、アーム式はAM、ポールトップ式はPTが付ききます。)

形名	配光	本体	グローブ	標準色	質量(kg)	防塵・防水性能(LED・電源収納部/灯具)	器具光束(lm)	消費電力(W)※1	固有エネルギー消費効率(lm/W)	光束維持時間(h)※2	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	耐雷サージ(kV)※3	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格入力容量(電力会社申請入力容量)(VA)
KLE-144-40L1-A	連続	アルミダイカスト	強化ガラス	グレー	約10.0	IP44/IP23	6,200	37.0	167.5			70	15	100/200	0.38/0.195	39
KLE-144-40L1C-A	交差点															
KLE-144S-60L1-A	連続						9,200	53.5	171.9		5,000				0.55/0.29	58
KLE-144S-60L1C-A	交差点															
KLE-144-60L1-A	連続						12,800	53.0	173.5	60,000					0.54/0.285	57
KLE-144-60L1C-A	交差点															
KLE-144S-80L1-A	連続							74.5(100V)	171.8(100V)						0.75/0.39	78
KLE-144S-80L1C-A	交差点															
KLE-144-80L1-A	連続						12,800	74.0(200V)	172.9(200V)						0.745/0.38	76
KLE-144-80L1C-A	交差点															

★調光できません。 ※1:60,000時間経過後の最大値 ※2:光束維持率80%(照明器具の適正交換時期は8~10年です。) ※3:コモンモード ▲周囲温度:-20~40℃の範囲でご使用ください。

オプション部品は24ページをご参照ください。

光センサー組込み型

KLE-144S-60L1-A

(100/200V・50/60Hz)

連続照明用

ガイドラインタイプ:f,g,o,q,s,u
建電協形式:KCE070-2,KCE070-3電力会社申請
入力容量
58VA

KLE-144S-60L1C-A

(100/200V・50/60Hz)

交差点照明用

ガイドラインタイプ:q,s,u
建電協形式:KCE070-2C電力会社申請
入力容量
58VA

KLE-144S-80L1-A

(100/200V・50/60Hz)

連続照明用

ガイドラインタイプ:a,b,h,i,n,p,r,t
建電協形式:KCE100-2,KCE100-3電力会社申請
入力容量
78VA

KLE-144S-80L1C-A

(100/200V・50/60Hz)

交差点照明用

ガイドラインタイプ:p,r,t
建電協形式:KCE090-2C電力会社申請
入力容量
78VA

オープン価格

光センサーなし型

KLE-144-40L1-A

(100/200V・50/60Hz)

連続照明用

ガイドラインタイプ:k,l,q'
建電協形式:KCE050-2電力会社申請
入力容量
39VA

KLE-144-40L1C-A

(100/200V・50/60Hz)

交差点照明用

ガイドラインタイプ:q'
建電協形式:KCE050-2C電力会社申請
入力容量
39VA

KLE-144-60L1-A

(100/200V・50/60Hz)

連続照明用

ガイドラインタイプ:f,g,o,q,s,u
建電協形式:KCE070-2,KCE070-3電力会社申請
入力容量
57VA

KLE-144-60L1C-A

(100/200V・50/60Hz)

交差点照明用

ガイドラインタイプ:q,s,u
建電協形式:KCE070-2C電力会社申請
入力容量
57VA

KLE-144-80L1-A

(100/200V・50/60Hz)

連続照明用

ガイドラインタイプ:a,b,h,i,n,p,r,t
建電協形式:KCE100-2,KCE100-3電力会社申請
入力容量
76VA

KLE-144-80L1C-A

(100/200V・50/60Hz)

交差点照明用

ガイドラインタイプ:p,r,t
建電協形式:KCE090-2C電力会社申請
入力容量
76VA

オープン価格