

## ■ モジュラジャック式転換器

### KG4-B2 (手動式)




KG4-B2はRoHS指令(10物質)に適合しております。

電気的特性：瞬断有




#### 特長

- 局線を2分岐させ、どちらか一方に切り替え可能
- 2W、4W 兼用です
- IN はネジまたはモジュラ、OUT はモジュラで結線可能

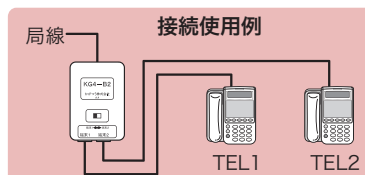

外観図



## ■ 集合転換器

### 5・10 回線集合転換器



集合転換器はRoHS指令(10物質)に適合しております。

電気的特性：瞬断有




(10 回線集合転換器)

#### 特長

- 交換機に收容されている局線を特定の(内線)電話機に切替できます
- 交換機の故障時には、直通切替用としてもお使いになれます
- 配線接続工事はクイックコネクタ方式です


※5・10 回線集合転換器ともにクイックソケット 232D-02S1A-DE5-FA を50コ添付  
写真及び寸法図は10 回線集合転換器。5 回線集合転換器はスイッチが5コになるほかは変更ありません。

#### ■ 回路図

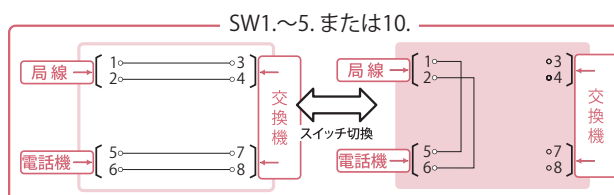

※上記回路が回線数分だけ独立して備わっております。  
(例：5 回線集合転換器なら、上記回路・SW の組み合わせを5つ保有します。)

#### ■ 外観図

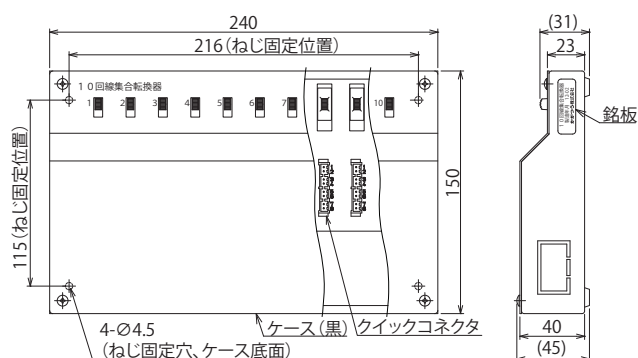

品名	回線数	質量
5 回線集合転換器	5	約 1.0kg
10 回線集合転換器	10	約 1.2kg