

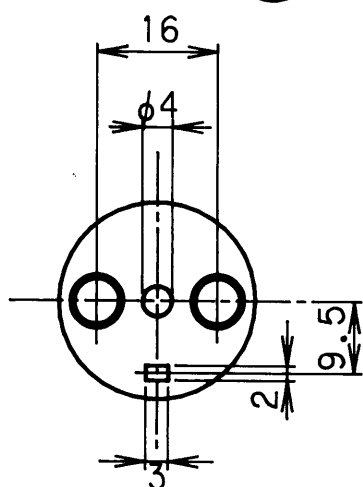
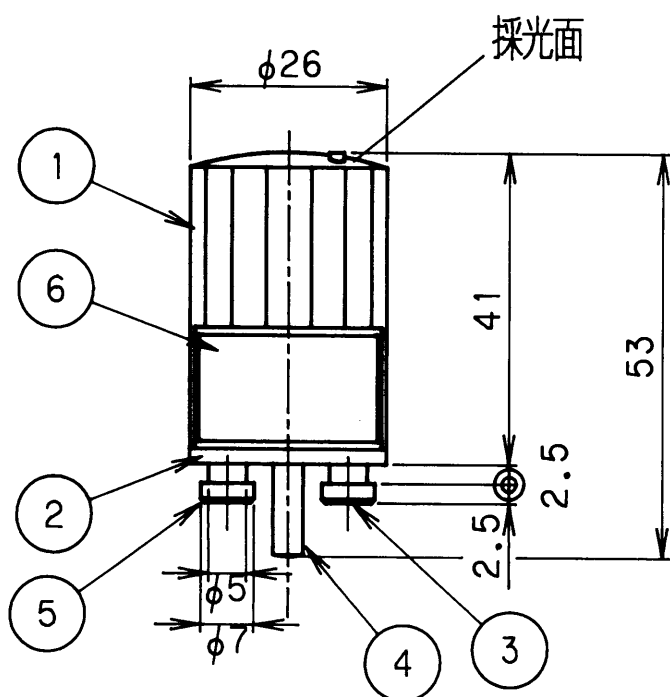


	部品名	数量	記事
1	カバー	1	メタクリル樹脂
2	ベース	1	ABS樹脂
3	電源端子	1	黄銅
4	共通端子	1	黄銅
5	負荷端子	1	黄銅
6	銘板	1	テトロン

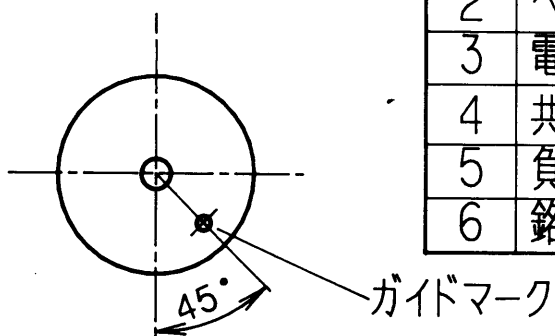

単位: mm

回路図

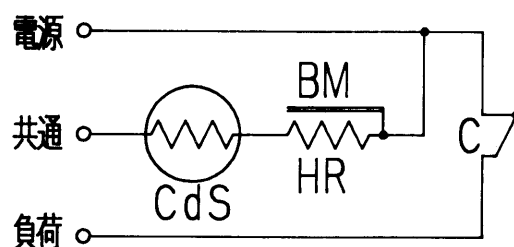


CdS: 光導電セル

HR : 発熱体

C : 接点

BM : バイメタル

記号	来	歴	年月日	氏名	検印	設計	新崎	図名	AS-1003J
						製図	新崎		外観図
						検図			光電式自動点滅器
						承認			R4A000016
 かがつう株式会社								図番	
								尺度	1/1
									H5.8.30

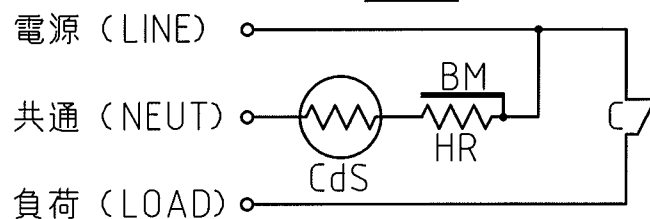[illegible]回路図

CdS : 光導電セル
HR : ヒータ抵抗
C : 接点
BM : バイメタル


1. 電源電圧変動範囲 $100\text{V} \pm 10\%$
2. 周囲温度範囲 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$


かがつう株式会社

様式 Q-9-2

項番	部品名	数量	材 質	備 考
1	カバー	1	メタクリル樹脂	乳白色
2	ベース	1	ABS樹脂	
3	電源端子	1	黄銅	
4	共通端子	1	黄銅	
5	負荷端子	1	黄銅	
6	銘板	1	ポリエステルシート	

構 造	フォトIC+熱動式スイッチ
定格電圧 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60共用
定格電流 (A)	3
消費電流 (mA)	昼間 約16 夜間 約 5
点灯照度 (lx)	8~20
消灯照度 (lx)	40~100
適合受台	J,P受台
製品重量 (g)	約24

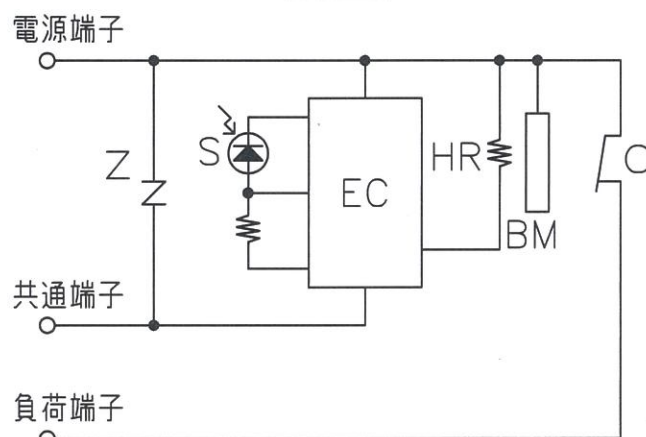

EC : 電子回路
S : フォトICダイオード
Z : バリスタ
HR : ヒータ抵抗
BM : バイメタル
C : 接点

1. 電源電圧変動範囲	100V±10%
2. 周囲温度範囲	-10℃～60℃
3. 使用場所	屋外の器具内部

單位：mm

記号	来歴	年月日	氏名	検印	設計	泉	図名	PS-1003P1
△X1	適合受台の追記	24.07.02	三津田	稲富	製図	07.9.25 泉		外観図
					検図	07.9.25 坂室		(光電式自動点滅器)
					承認	07.9.25 新崎		
							図番	R4A003076B
 かがつう株式会社							尺度	S=1/1
							入庫	