



※S210BM5 :2/4芯クイック仕様 5回線中継・配線用端子函
 入力・中継:2/4芯クイック → 出力:2芯モジュラ

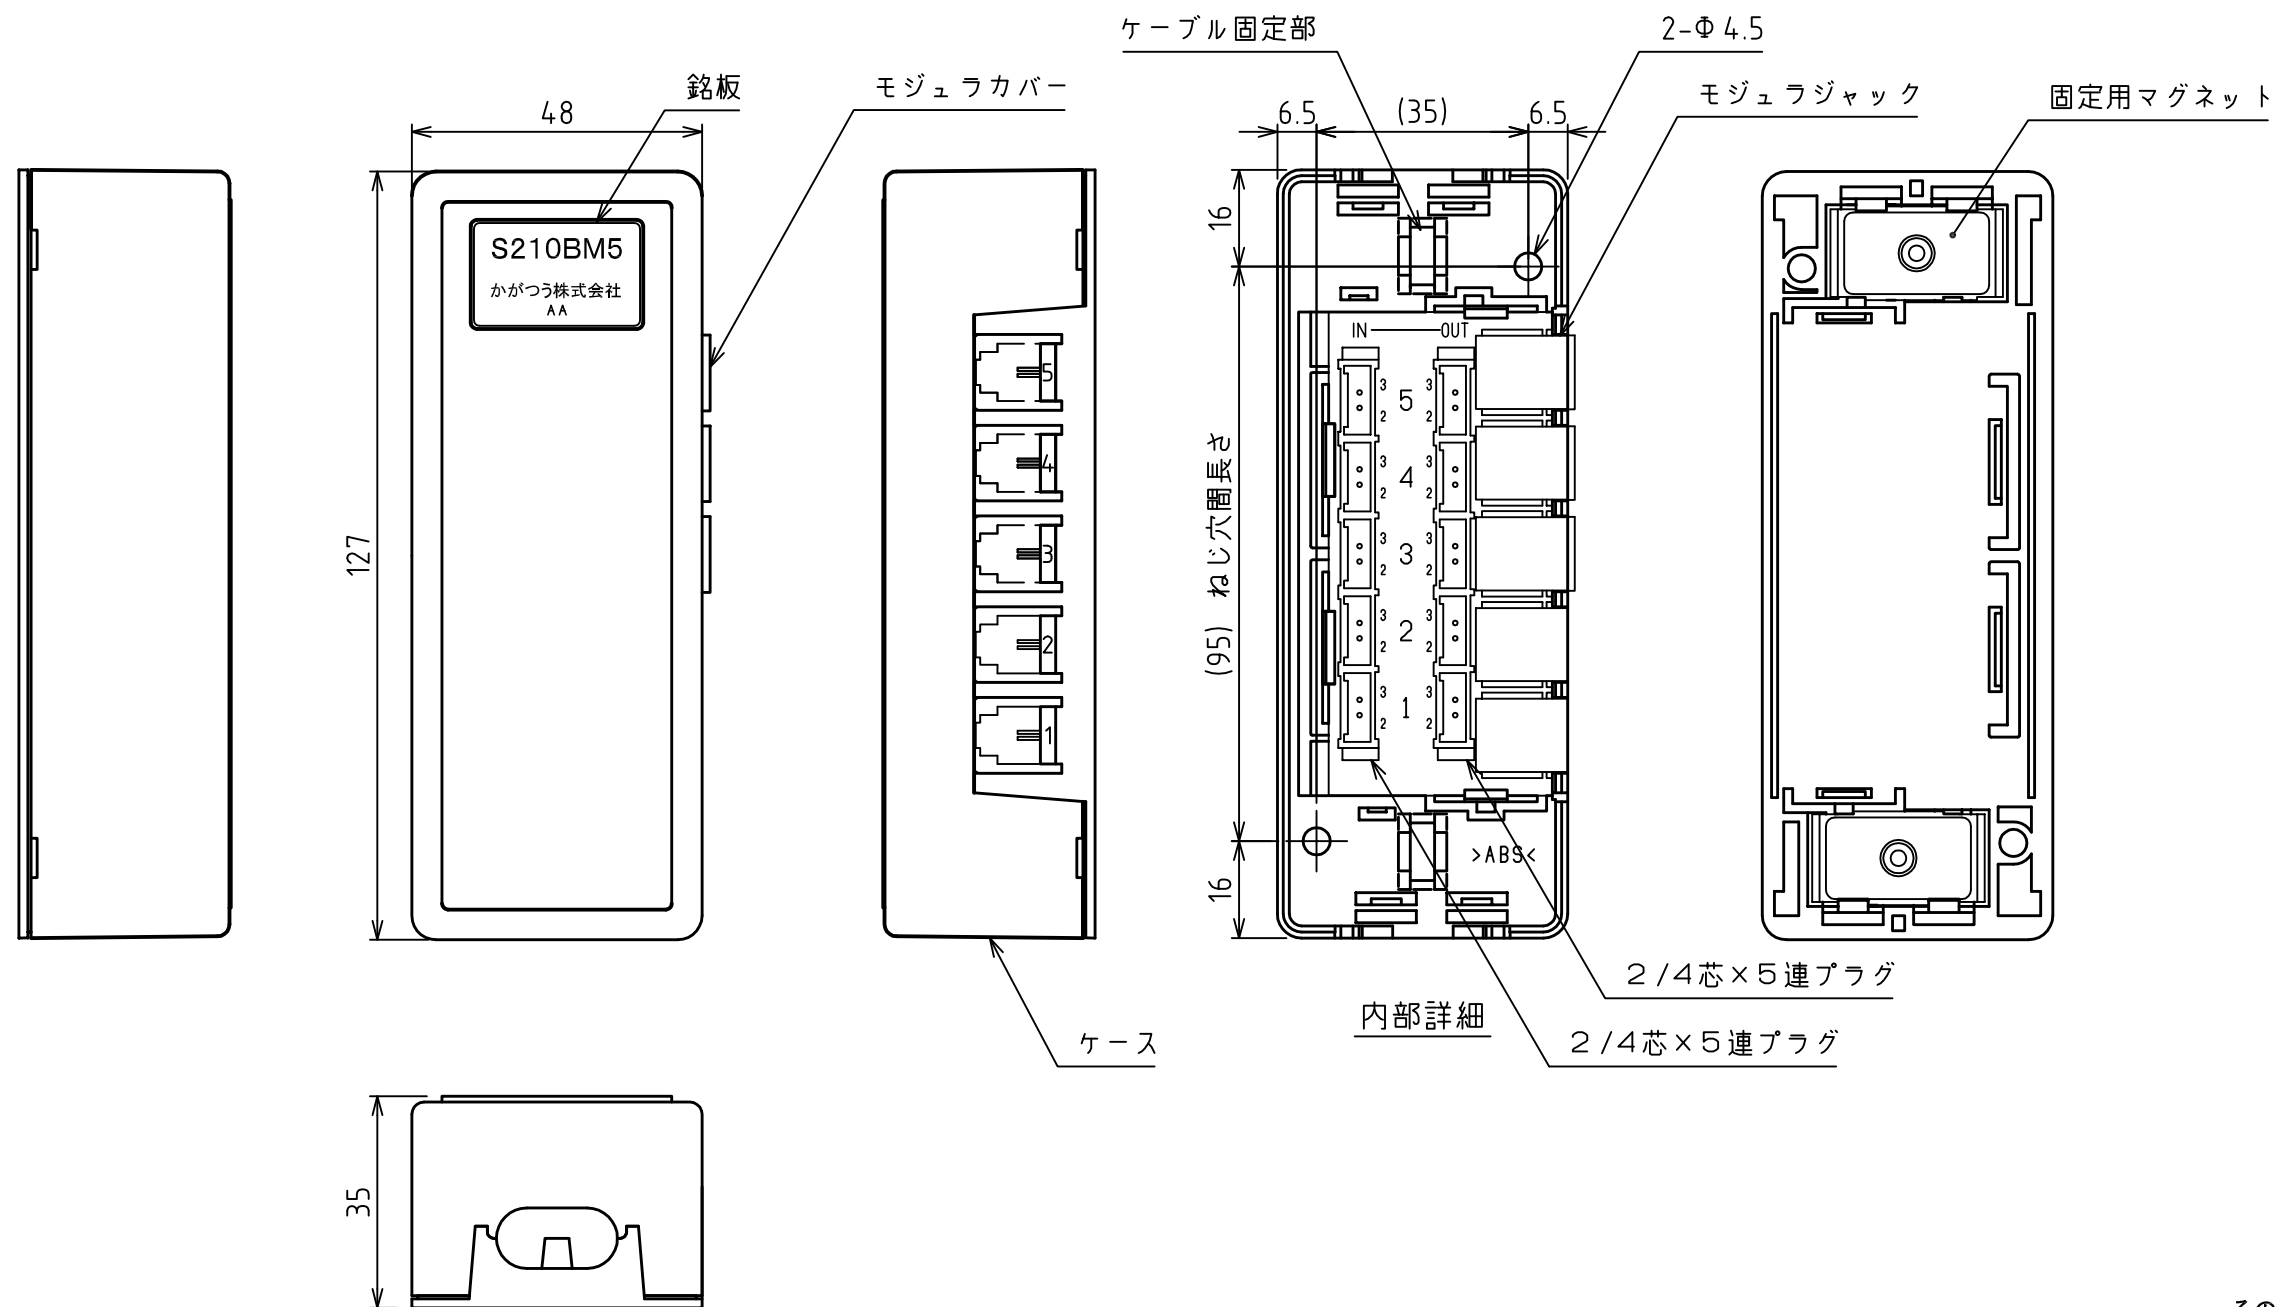

- その他仕様
1. 配線用ソケットを添付しています。
4芯ソケット [232D-04S1A-DE5]
 2. ケース内部に回路図の表記があります。

※S220BM10 :2/4芯クイック仕様 10回線中継・配線用端子函
 入力・中継:2/4芯クイック → 出力:2芯モジュラ

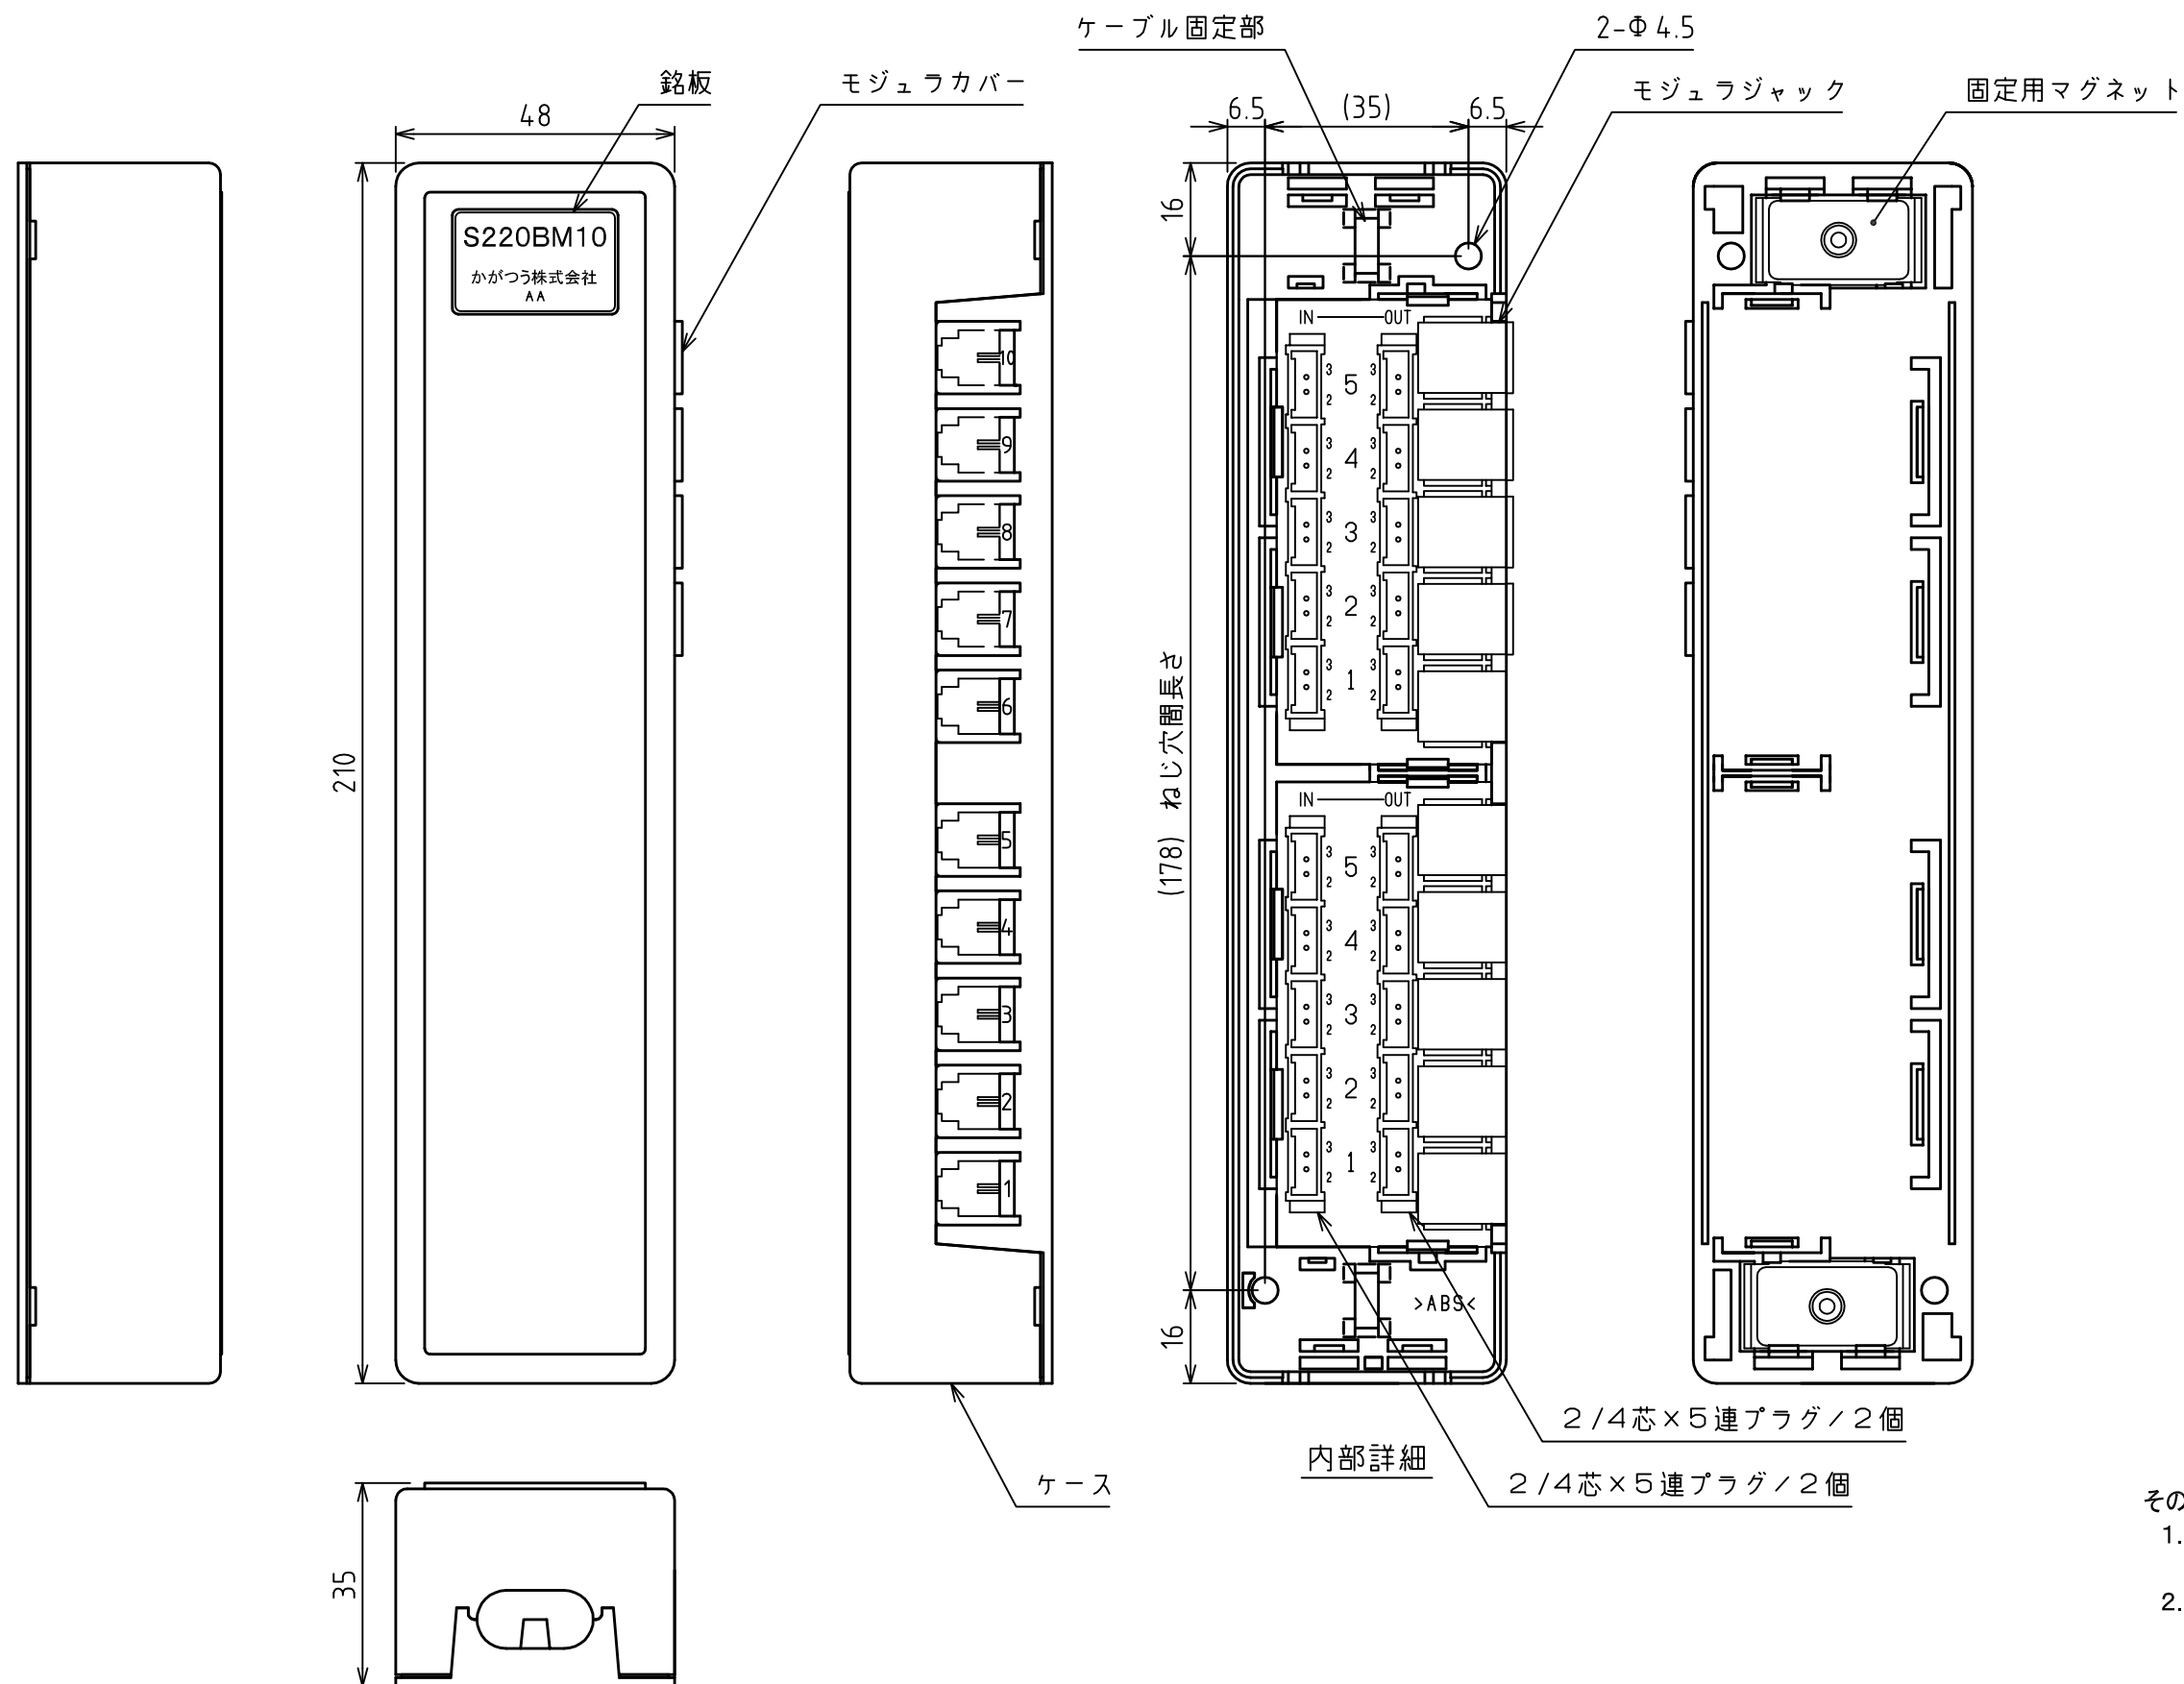

- その他仕様
1. 配線用ソケットを添付しています。
4芯ソケット [232D-04S1A-DE5]
 2. ケース内部に回路図の表記があります。