





※S420BM5 :4芯クイック仕様 5回線中継・配線用端子函  
 入力・中継:4芯クイック → 出力:4芯モジュラ

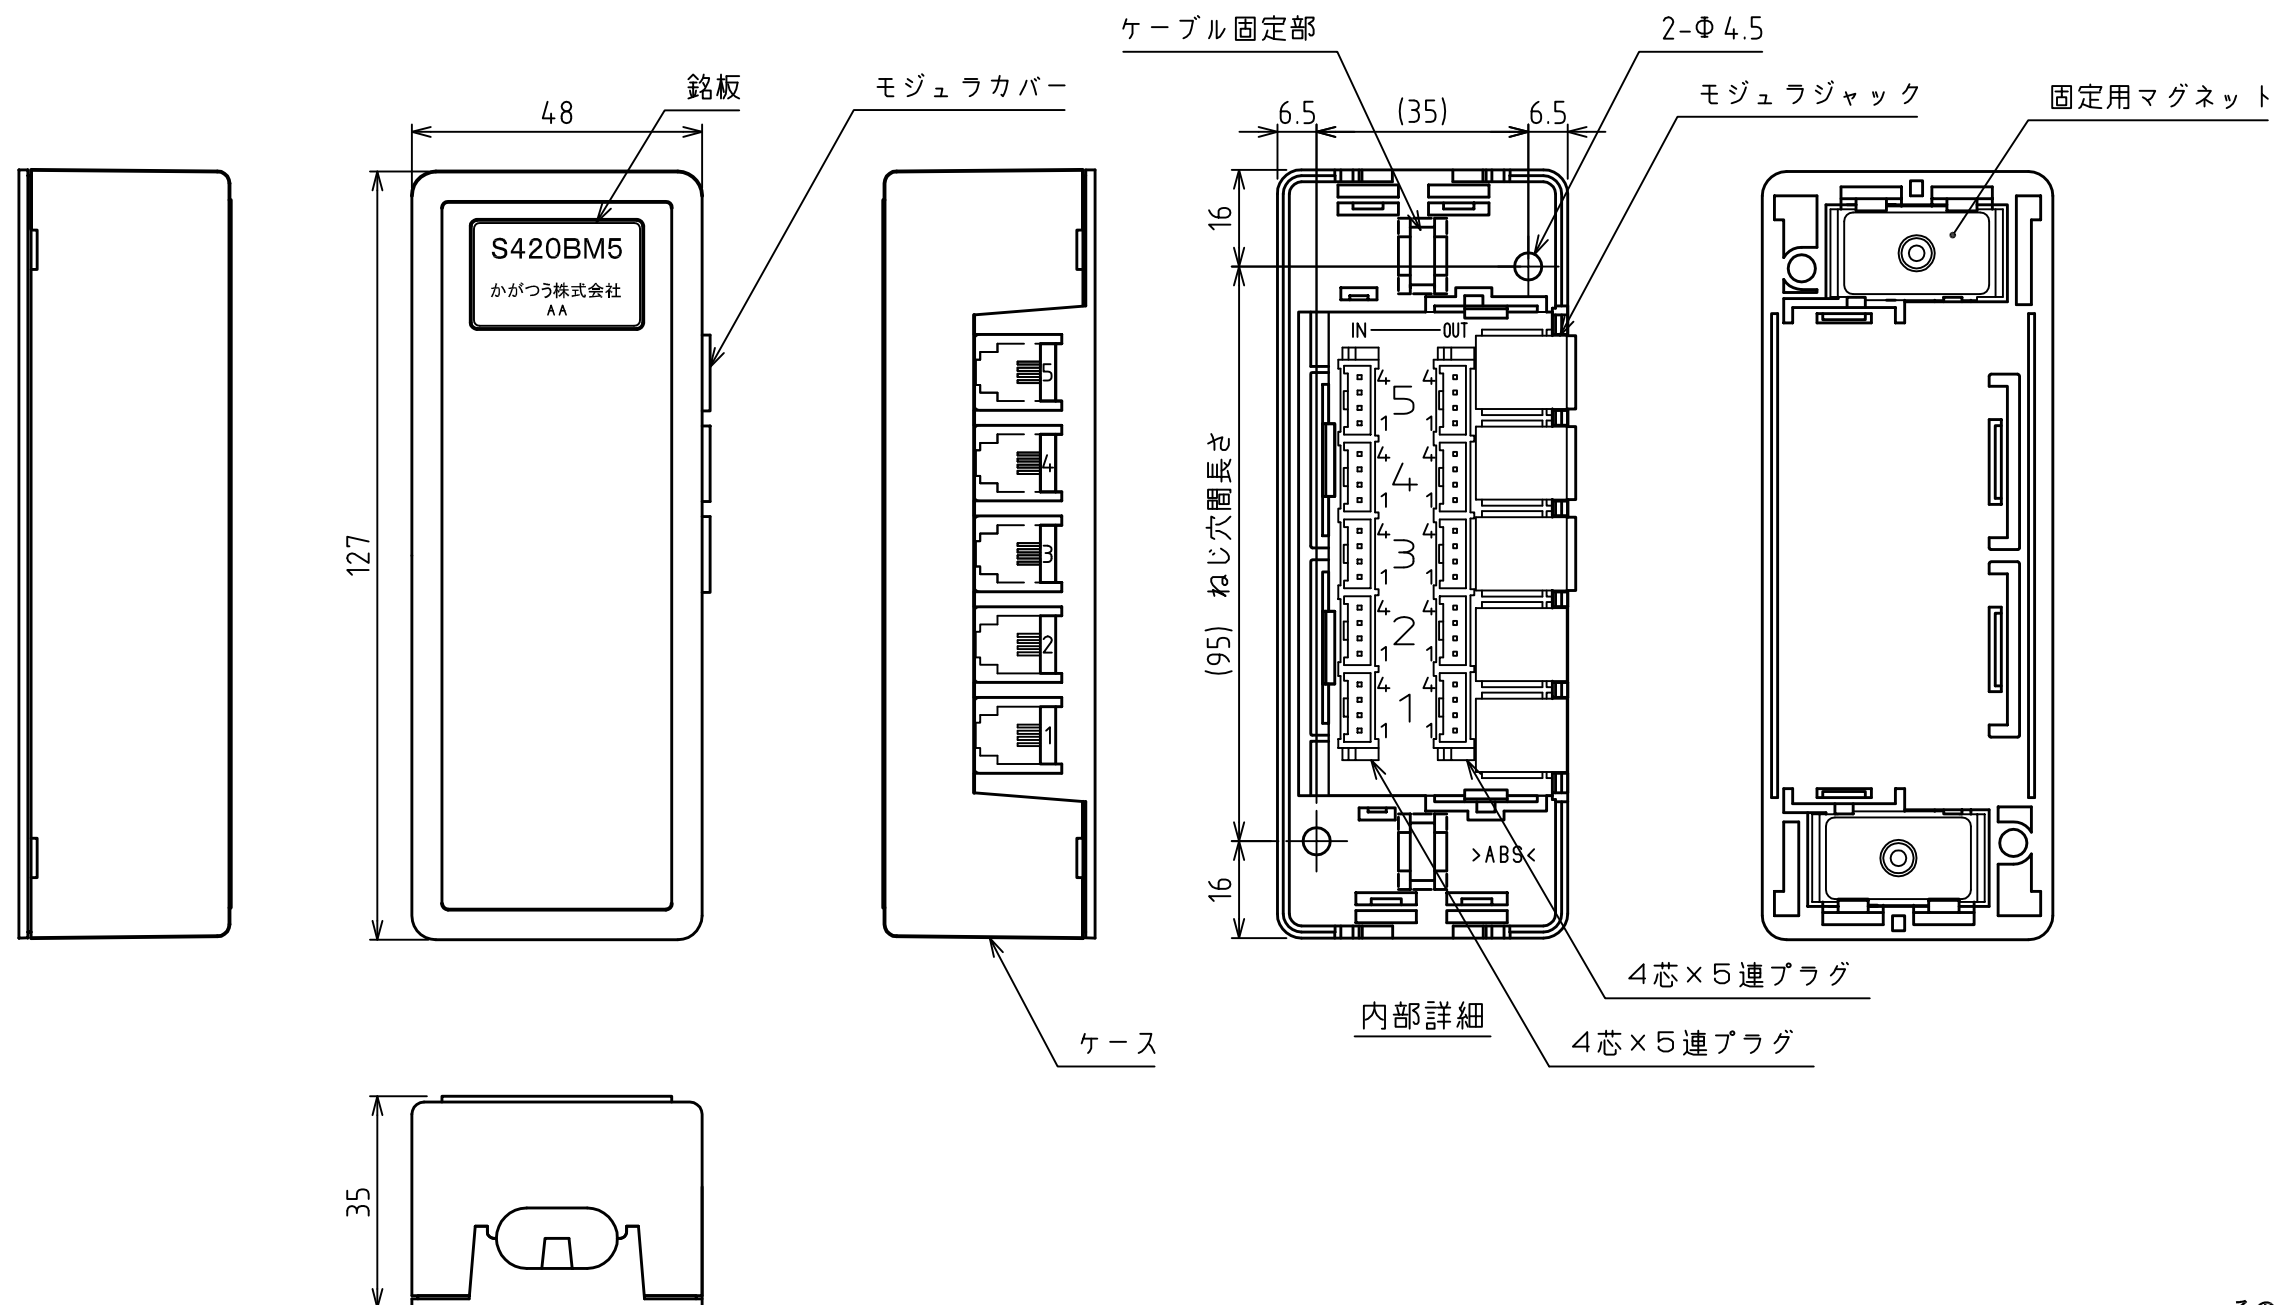

クイックコネクタ端子No. (ケーブル挿入側から見た時)



モジュラジャック端子No. (プラグ挿入口側から見た時)




回路図

その他仕様

1. 配線用ソケットを添付しています。  
4芯ソケット [232D-04S1A-DE5]
2. ケース内部に回路図の表記があります。

※S440BM10 :4芯クイック仕様 10回線中継・配線用端子函  
 入力・中継:4芯クイック → 出力:4芯モジュラ

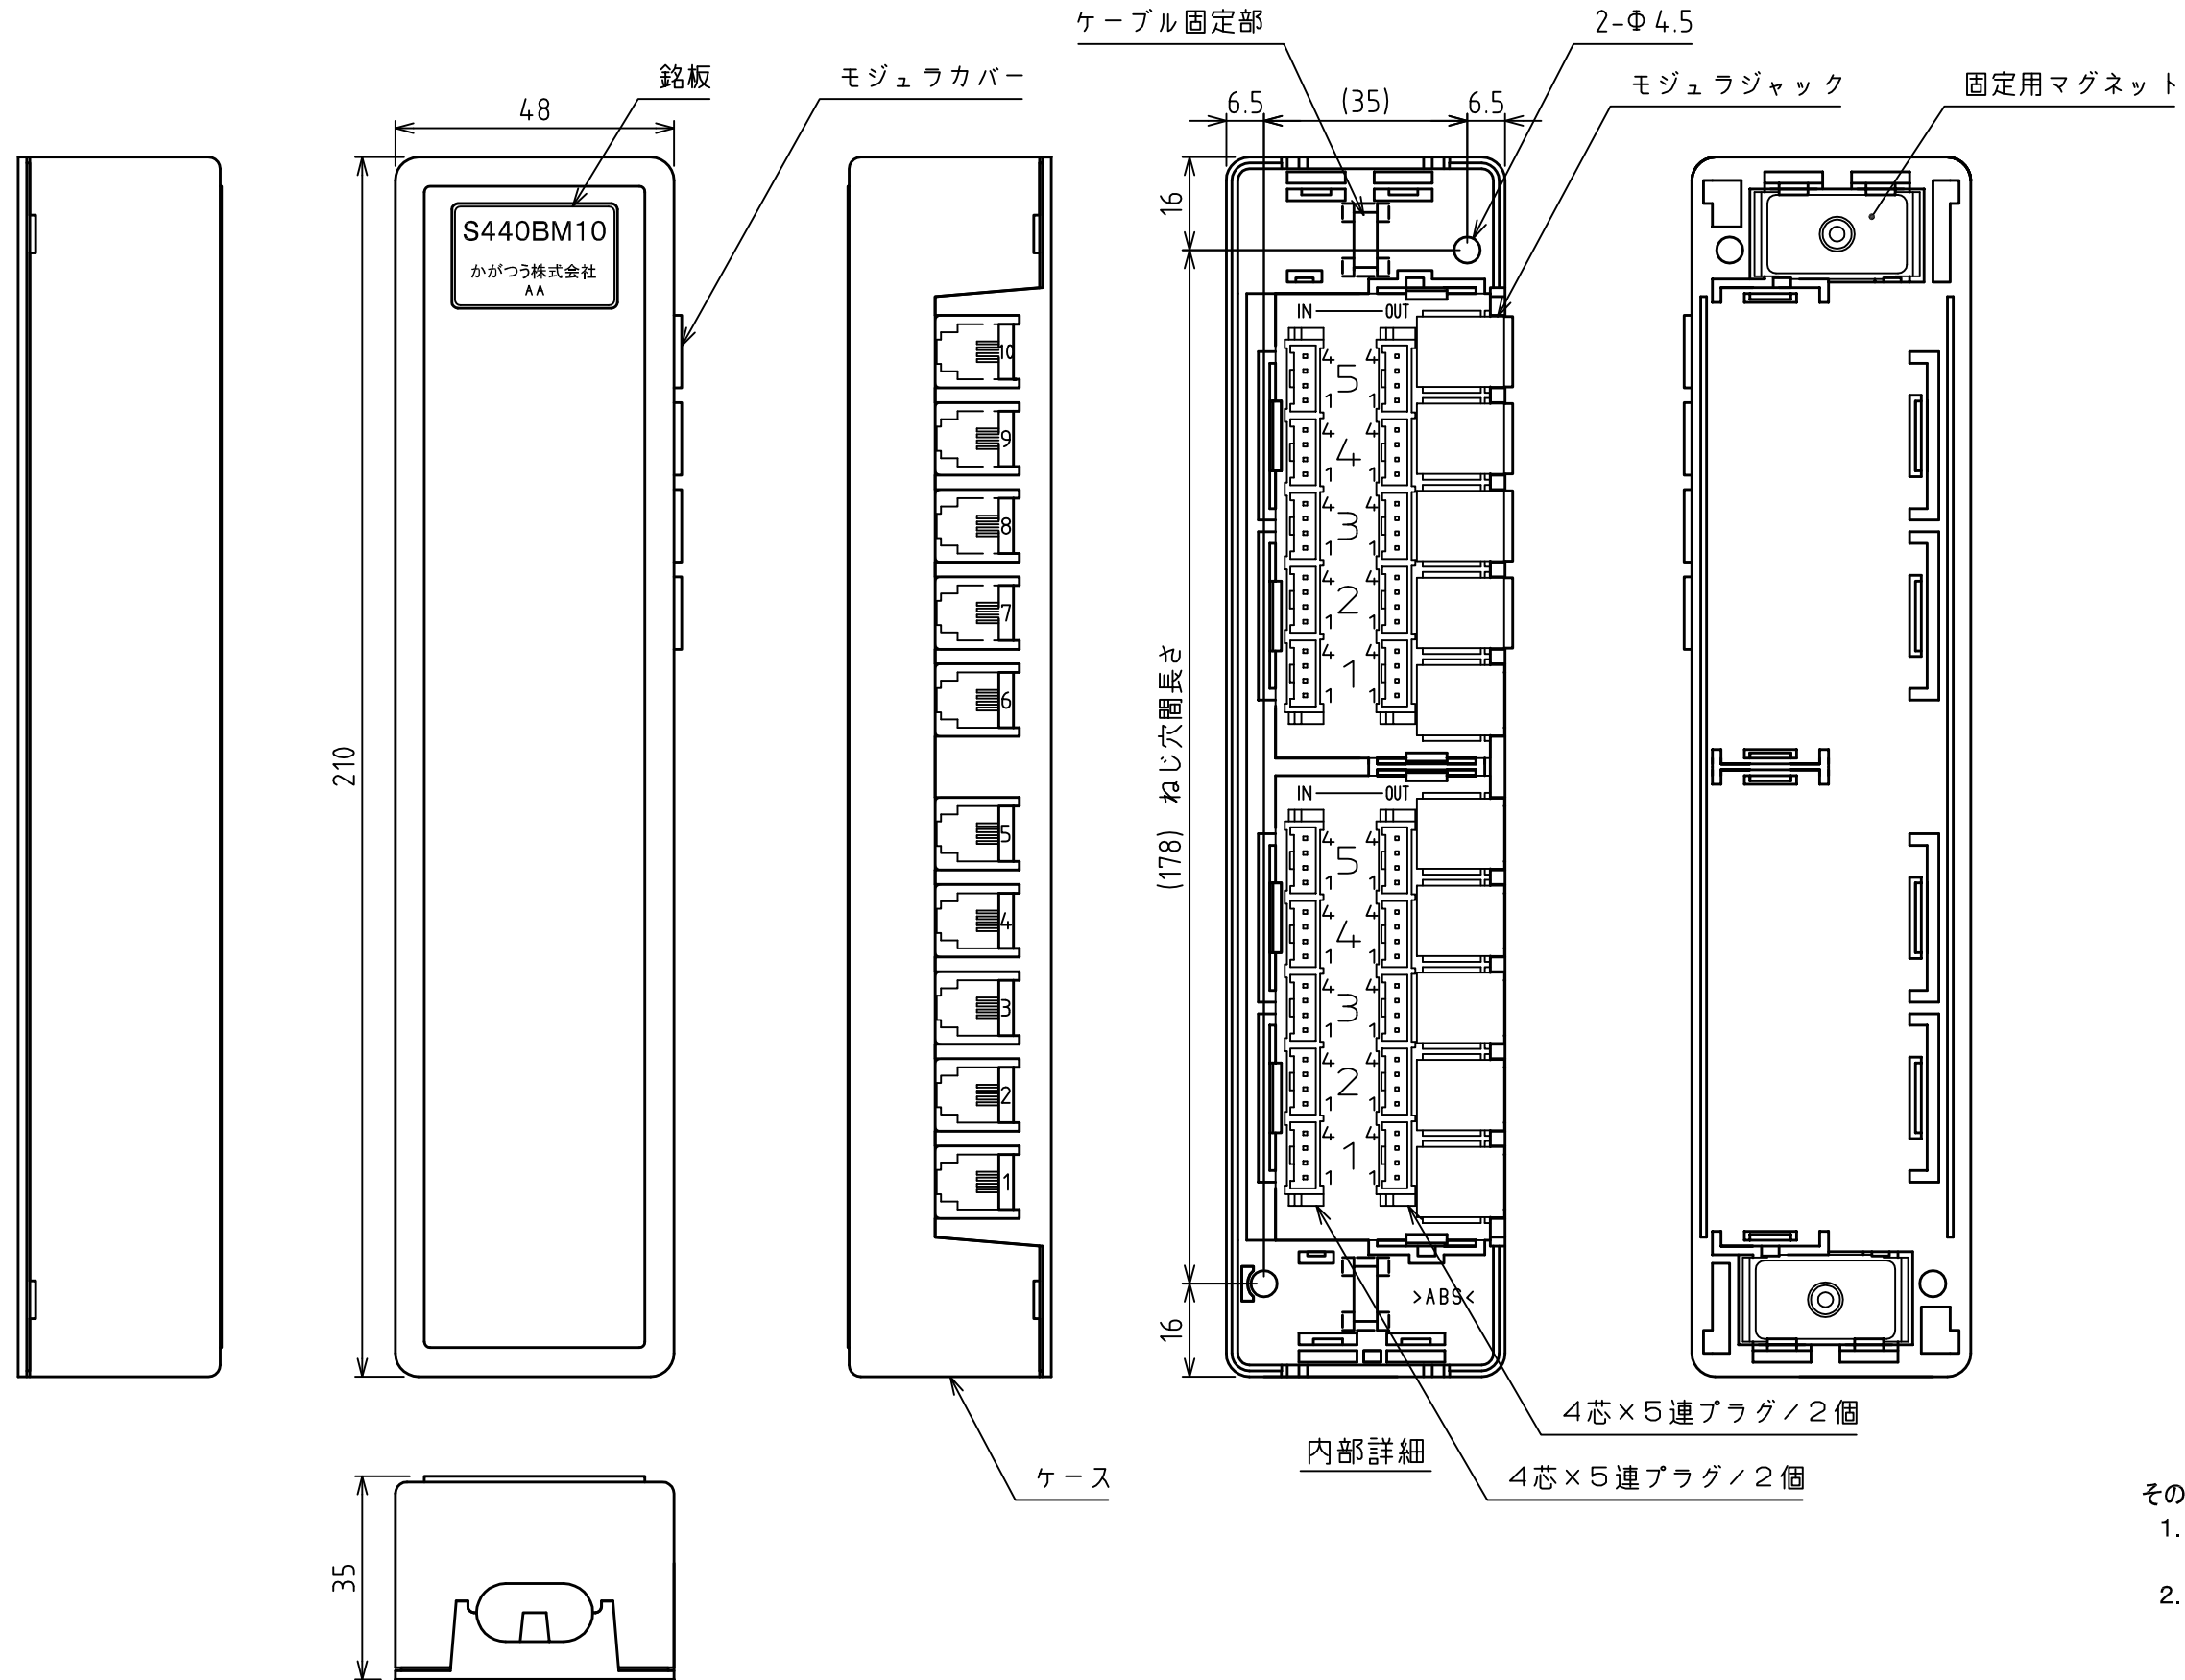

- その他仕様
1. 配線用ソケットを添付しています。  
4芯ソケット [232D-04S1A-DE5]
  2. ケース内部に回路図の表記があります。